

# Parchetto Lineo Pflaster 5,7 cm silbergrau betonglatt (2.Wahl)



## Allgemeine Produktdaten

---

|              |   |
|--------------|---|
| Modell       | Menge: 314,96 m <sup>2</sup> ( + 41,28 m <sup>2</sup> im Zulauf ) |
| Angebots-Nr. | 538770xr  |
| Hersteller   | KANN  |

---

Angebotspreis

**19,99 €**

Regulärer Preis: ~~31,99 €~~

Preis gilt pro Array

Sie sparen

**38%**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen Bei Lieferung: per Vorkasse  
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte  
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per Email zu reservieren damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommissionieren.

Lieferbedingungen Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu unserem Standort Polch  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie gerne das Material von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lassen.  
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angebot mit den wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für die Spedition.

## Bemerkung

---

2.Wahl Grund: Alte Charge ( Restposten) werden nicht mehr produziert. \*\*\* Wir empfehlen Ihnen bei 2.Wahl einen Mehrkauf von 10-15 % \*\*\*

## Spezifikationen

---

Ausführung 11,52 m<sup>2</sup> pro Palette / 0,96 m<sup>2</sup> pro Lage  
Art/Kategorie Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße 5,7 cm stark  
Gewicht 125 kg

## Farbe und Materialien

---

Material Stein/Beton  
Oberfläche betonglatt  
Farbe grau  
Farb-Beschreibung silbergrau

## Händler

---

Firma Pung Baustoffe GmbH  
Tel. 02654/883860  
Fax 02654/8838622  
E-Mail [info@pung-baustoffe.de](mailto:info@pung-baustoffe.de)  
Website <https://www.pung-baustoffe.de>


## Artikel-Standort

---

~~Stuba~~ Koch-Str. 6  
PLZ 56751  
Ort, Land **Polch**, Deutschland



## Außenplatten Parchetto-Lineo (Nur im Verbund mit verschiedenen Formaten erhältlich)

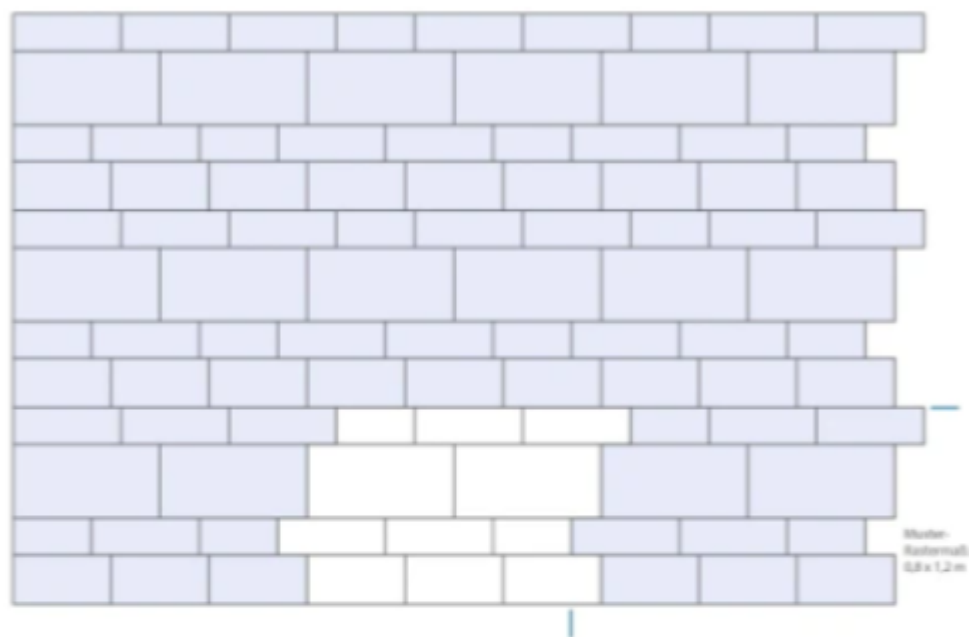


### BS M125 Parchetto-Largo-Lineo (Läuferverband)

| Format         | Palettenlage        | Bedarf/Lage/m <sup>2</sup> |
|----------------|---------------------|----------------------------|
| 4 Steinformate | 0,96 m <sup>2</sup> | 1,04                       |

Bitte achten Sie bei der Verlegung auf die Einhaltung der EANs-Verlegemuster. Formelmaßplaster werden als solche bereits gefertigt, eine Nachlieferung von anderen Steinen bzw. Formaten ist hier nicht möglich.

#### Palettenlage



#### Verlegemuster



Plattenformate in cm: 60x30 / 40x 20 / 44x15 / 32x15

# Parchetto-Lineo Platten

## Einzelsteine



Kombiformat

Parchetto-Lineo, Kombiformat-Platten, Oberfläche betonglatt, gefaste Kanten, einfarbig

| Steinvariante | Formatgröße | Stärke | Oberfläche, Farbgebung | Verlegeeinheit               | ca. kg/m <sup>2</sup>   | Ca. Bedarf               | VE/Palette           | VE/Lage             |
|---------------|-------------|--------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Kombiformat   | 4 Formate   | 5,7 cm | betonglatt, unifarben  | 1 Lage = 0,96 m <sup>2</sup> | 127,0 kg/m <sup>2</sup> | 1,04 Lage/m <sup>2</sup> | 11,52 m <sup>2</sup> | 0,96 m <sup>2</sup> |

Farben:




silbergrau



graphit

Palettenlage/Verlegeeinheit:  
(12 Stück je Palette)

4 Plattenformate kombiniert  
Steinstärke: 5,7 cm

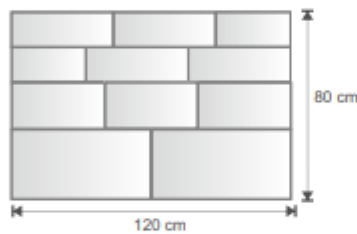

## Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- Mehrformat-Plattensystem
- mit feinglatte Betonoberfläche
- gefaste Kanten
- moderne Grautöne mit leichtem Glimmereffekt
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- nur für Bereiche ohne Verkehrsbelastung
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- vorzugsweise abstumpfende Streumittel verwenden
- nachträgliche Imprägnierung oder Versiegelung möglich

## weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1339 BFKPT 3
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PLR1339-00-2006-02  
alle Leistungserklärungen finden Sie unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu)

## Einsatzbereiche

- Terrassen
- Sitzplätze und Wege im Garten
- Eingangsbereiche
- Wege rund ums Haus
- Flächenbefestigungen (ohne Verkehrsbelastung)
- Gartenhäuser u. Lauben
- Flächen und Wege um Pools etc.
- Flächen mit Gras- oder Kiesfugen

## Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:

Rastermaße Verlegeeinheit/Lage: 120 x 80 cm = 0,96 m<sup>2</sup>  
Bedarf: ca. 1,04 Lage/m<sup>2</sup>

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Der Zuschnitt von Platten kann an der Baustelle mit einem geeigneten Trennschleifer oder staubfrei mit einem entsprechenden Nass-Schneidegerät erfolgen.

Bedarf Fugenmaterial: